


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ MIX Z и MIX ZV

ТИП ИЗДЕЛИЯ [MIX]	300 Z	500 Z	1000 Z	1500 Z
	300 ZV	500 ZV	1000 ZV	1500 ZV
Общий объем [л]	300	500	1000	1500
Макс. уровень заполнения [л]	180	300	600	900
Мощность электродвигателя [кВт]	7,5	11	22	30
Скорость вращения вала [об./мин.]	5-48	4-40	4-30	3-28
Стандартное управление				
Чистый вес мешалки [кг]	1100	1420	2850	4050
	1180	1550	3020	4250
Вакуумный насос Busch [м3/ч]	-	-	-	-
	21	21	40	63
Предохранитель [А]	32	50	100	120
Оptionальный подъемник	PW 2/250	PW 2/250	PW 2/250	PW 2/250
Тележка для выгрузки DIN 9797	200л 	2x200л 	2x200л 	2x200л
Открытие/закрытие крышек				

МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ [MIX]	300 Z	500 Z	1000 Z	1500 Z
	300 ZV	500 ZV	1000 ZV	1500 ZV
Мачтовый подъемник	o	o	o	o
ПЛК и ЧМИ	S	S	S	S
Плавно регулируемая скорость	S	S	S	S
Датчик температуры	o	o	o	o
Система дозирования воды	o	o	o	o
Система взвешивания	o	o	o	o
Легкоочищаемые (Easy Clean) уплотнения валов	o	o	o	-
	-	-	-	-
Дополнительная решетка	-	-	-	-
Полированный вал и чаша	S	S	S	S
Двойная рубашка давление не более 2,0 бар	o	o	o	o
Пыленепроницаемая герметичная крышка	o	o	o	o
	S	S	S	S
Лопастные валы	o	o	o	o

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ MIX Z и MIX ZV

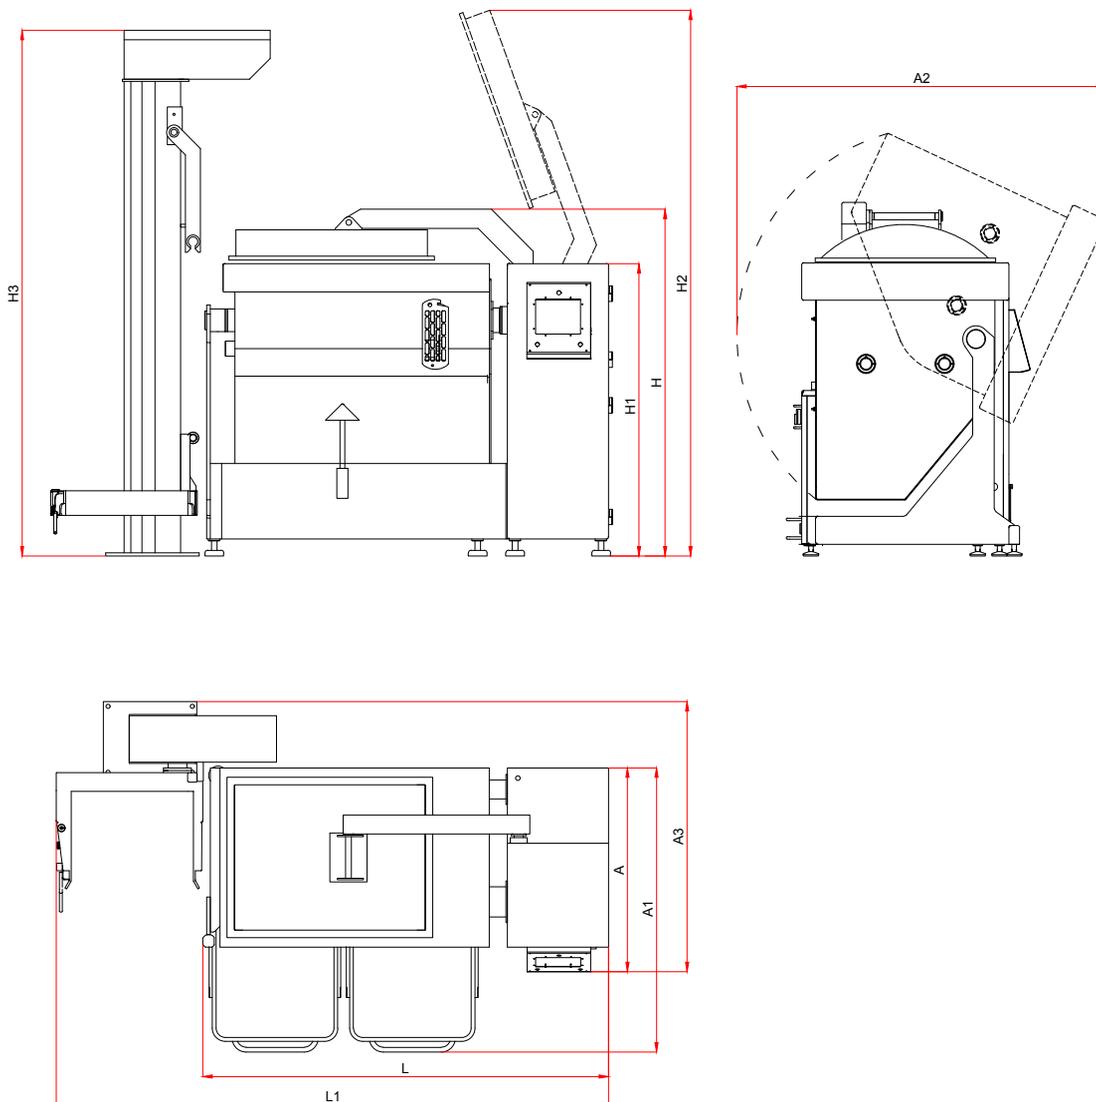

МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ [MIX]	300 Z	500 Z	1000 Z	1500 Z
	300 ZV	500 ZV	1000 ZV	1500 ZV
H [см]	163	192	201	228
H1 [см]	140	154	170	195
H2 [см]	260	290	328	378
H3 [см]	255	271	282	300
L [см]	203	216	278	327
L1 [см]	283	295	358	407
A [см]	98	110	142	167
A1 [см]	158	166	183	214
A2 [см]	152	167	210	246
A3 [см]	133	145	176	201