
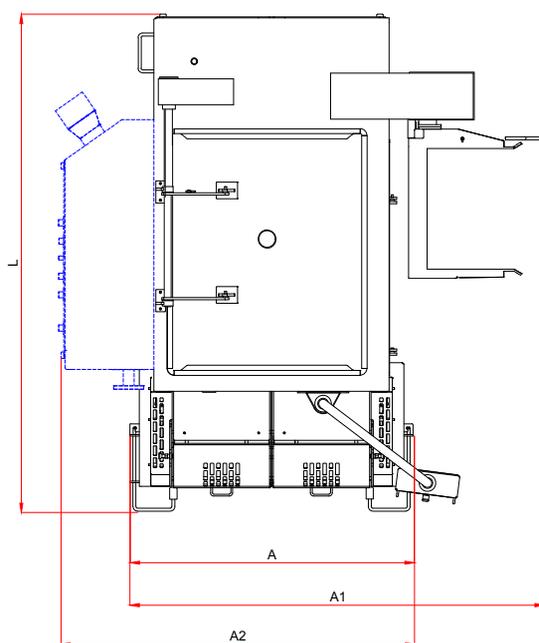


# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ MIX COOK

ТИП ИЗДЕЛИЯ [MIX COOK]	500 SV	750 SV	1000 SV	1250 SV	1600 SV	2100 SV	2600 SV	3200 SV	3800 SV	4800 SV
Общий объем [л]	500	750	1000	1250	1600	2100	2600	3200	3800	4800
Макс. уровень заполнения [л]	375	560	750	940	1200	1575	1950	2400	2850	3600
Установленная мощность [кВт]	2x3	2x5,5	2x5,5	2x5,5	2x7,5	2x11	2x11	2x15	2x15	2x22
Скорость вращения вала [об./мин.]	5-40	4-36	4-30	4-30	3-28	3-28	3-25	3-22	2-20	2-18
Стандартное управление										
Чистый вес мешалки [кг]	1220	1620	1920	2070	3220	3720	4570	5620	6540	7340
Опциональный вакуумный насос Busch (м3/ч) опция доступна для вакуумных мешалок	25	45	45	72	72	100	100	160	205	205
Предохранитель [А]	25	32	32	32	40	63	63	100	100	120
Опциональный подъемник	PZ 2/250	PZ 2/250	PZ 2/250 или PW 2/1000							
Система подачи пара	Есть - Spirax Sarco	Есть - Spirax Sarco	Есть - Spirax Sarco	Есть - Spirax Sarco	Есть - Spirax Sarco	Есть - Spirax Sarco	Есть - Spirax Sarco	Есть - Spirax Sarco	Есть - Spirax Sarco	Есть - Spirax Sarco
Минимальное давление пара на входе [бар]	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Макс. температура рубашки [°C]	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Тележка для выгрузки DIN 9797	200л	200л	2x200л							
Открытие/закрытие крышек										
Требуемое давление [бар]	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ [MIX]	500 SV	750 SV	1000 SV	1250 SV	1600 SV	2100 SV	2600 SV	3200 SV	3800 SV	4800 SV
Мачтовый подъемник	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
ПЛК и ЧМИ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Плавно регулируемая скорость	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Датчик температуры рубашки и продукта	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Система дозирования воды	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Система взвешивания	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Дополнительная решетка	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Полированный вал и чаша	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Прямая подача пара	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Скрепки на валах	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Охлаждение рубашки при помощи водопроводной воды	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Шаровые клапаны для слива	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Система фильтрации пара	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ MIX COOK

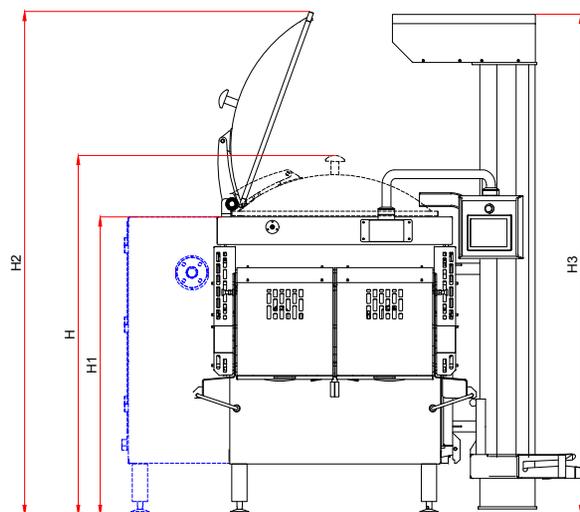

МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ [MIX COOK]	500 S	750 S	1000 S	1250 S	1600 S	2100 S	2600 S	3200 S	3800 S	4800 S
	500 SV	750 SV	1000 SV	1250 SV	1600 SV	2100 SV	2600 SV	3200 SV	3800 SV	4800 SV
H [см]	165	181	195	202	205	225	227	252	282	302
H1 [см]	149	161	162	172	167	185	187	221	232	252
H2 [см]	230	265	273	294	311	340	350	378	398	430
H3 [см]	251	271	282	282	300	300	325	325	358	406
L [см]	260	265	270	290	340	371	373	381	405	436
A [см]	130	145	155	166	176	192	205	212	229	232
A1 [см]	195	205	227	236	246	262	275	408	299	305
A2 [см]	182	197	206	218	228	244	258	271	283	290